



# Classic Colour



## Матовая краска для стен и потолков

- Устойчива к мытью без применения моющих средств
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Не изменяет цвет с течением времени
- Не имеет резкого запаха

### Описание

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Краска обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха, не изменяет цвет с течением времени. Образует матовое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности. Через месяц после окрашивания покрытие устойчиво к мытью без применения моющих средств.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, кладовки, гардеробные и т. п. **Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности и повышения адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ.

### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.


### Технические данные

Связующее	Винилацетат-этиленовый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	59 %
Плотность	≈ 1,51 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 12 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к влажной уборке без применения моющих средств

### Степень блеска



### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

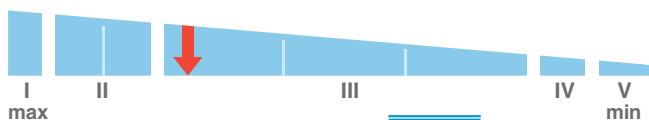

### Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен